Discoverer

Get in the groove

INFRARED MICROPHONE

KWM-210 Series

KWM-210A1B　　KWM-210A2B

使いやすさと充実の飛び。歌いやすく気持ち良い音質。
現場で鍛え抜かれた赤外線カラオケマイクの決定版です。

音質最優先設計

高音質ダイナミックマイクロフォンユニットを採用。
超軽量振動板により、俊敏なレスポンスを実現。
高音質とハウリングしにくさを両立しました。
また高精度 CR 部品の採用で音質のバラつきも徹底的に抑えました。

堅牢なボディ

厚肉モールドシャーシと肉厚アルミケースによりマイク落下に対して万全の強度を誇ります。

長寿命バッテリー

大容量バッテリーの採用で 10 時間連続使用を実現しました。

強力な飛びを実現

大型赤外線 LED を採用し、さらに電流を最適化。
またアルミケースの形状を改善し、到達距離をさらに向上しました。

音質切り替え

2 個のスイッチの組み合わせで 4 種類の音質が選択可能。
現場のあらゆる状況でベストな音質が得られます。
音質切り替えは、電源を切った状態でケースを外し、音質切換スイッチで設定します。

スイッチ	音質	
	低音	高音
	ダウン	アップ
	ノーマル	アップ
	ダウン	ノーマル
	ノーマル	ノーマル

各チャンネル専用マイク

カラーリングの色でチャンネルを容易に識別できます。

●外観図
（単位：mm）

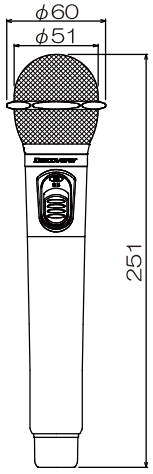

●SPECIFICATIONS

型式	単一指向性ダイナミック型
搬送波周波数	2.06MHz（黄）　2.56MHz（緑）
バッテリー	専用ニッケル水素充電池 または 単 3 アルカリ乾電池 ×2
連続使用時間	約 10 時間
最大周波数偏移	±50kHz
外形寸法	ヘッド径φ51×251mm
質量	330g（ニッケル水素充電池を含む）
付属品	専用ニッケル水素充電池 ×1, 取扱説明書 , 保証書

RECEIVER

KWR-200MK2 Series

赤外線カラオケレシーバー
KWR-200AMK2（2MHz 帯）

音質最優先設計

Hi-Fi オーディオブランド SOULNOTE で培った高音質技術を惜しみなく投入。フラットな周波数特性、低歪、高 SN 比など、徹底した高音質設計。

音量固定機能

音量調整回路をバイパスすることでさらに高音質を実現。また、思わぬトラブルやいたずら防止にも役立ちます。

ハウリングカット機能

反響の大きい部屋などで発生しやすいハウリングを抑制することができます。

リアパネル

取外し可能な受光ユニット（ケーブル長 5m）

マイク / ラインの出力レベル切り替え機能

受信感度切り替え機能

受光センサーは合計４個まで増設可能

※受光センサーは必ず KIR-200 をご使用下さい

スイッチ

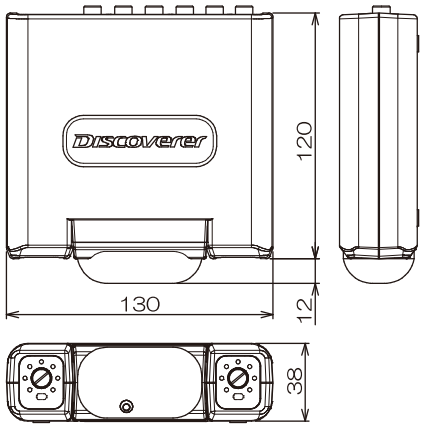

●SPECIFICATIONS

受信周波数	KWR−200AMK2　：2.06MHz/2.56MHz
受信チャンネル	2 チャンネル
出力レベル	148mVrms（24kHz 変調／出力切換：マイク設定時）
	730mVrms（24kHz 変調／出力切換：ライン設定時）
電源電圧	10.5V DC
消費電流	210mA 以下
外形寸法	130（W）×38（H）×120（D）mm
質量	約 307g（本体のみ）
付属品	受光ユニット取付ネジ ×2　アンプ接続ケーブル（1.5m）×1
	AC アダプター（レシーバー用）×1, 取扱説明書 , 保証書

RAPID BATTERY CHARGER

KCH-210

約５時間で満充電可能な急速充電器
充電状態を表示する LED インジケーター搭載
充電異常検出回路搭載



AC アダプター

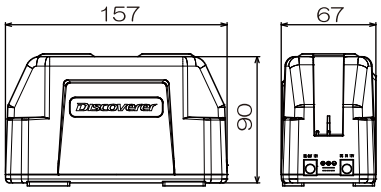

●SPECIFICATIONS

入力電圧	DC12V
充電電流	500mA ×2
充電時間	約 5 時間
外形寸法	157（W）×90（H）×67（D）mm
質量	約 380g
付属品	AC アダプター（充電器用）×1

SATELLITE

KIR-200

増設用受光ユニット



●SPECIFICATIONS

外形寸法	66.4（W）×38（H）×31（D）mm
ケーブル長	15m
質量	約 235g（ケーブル含む）

⚠ 注 意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元

株式会社CSR

http://www.kcsr.co.jp/

電話：（営業部）042-703-5100　9:00 ～ 17:00

（土日祝日を除く）

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合せ先